

HUBDP-XT



CARACTERÍSTICAS

O HUBDP-XT é um hub para interligação de keypads DP2.50-XT, permite a conexão de até 4 keypads DP2.50-XT (4 zonas) e até mais 4 keypads espelhados (paralelos) podendo chegar assim a 8 keypad.

Entrada para até 4 fontes de áudio, através de conectores RCA. Conexão aos keypads via conectores RJ-45 e cabo de rede CAT-5.

Ligação dos fios tipo micro / hub.

Quatro saídas para receptores de IR para comando de equipamentos periféricos.



Link de IR (in / out) permite o cascadeamento máximo de até 20 HUBs DP-XT com cabo e plug P2. Saída "trigger out" para ligar / desligar os equipamentos periféricos. Cascadeamento de vários HUBs, as fontes de áudio serão ligadas nas entradas de cada HUB - cabos Y.

A distância máxima entre o HUB DP-XT e os keypads amplificados DP2.50-XT é de 100 m.

Especificações:

Impedância de entrada:	47 Kohms
Alimentação:	85/265 Vca
Consumo:	10W
Peso:	2 Kg
Dimensões 440x50x125 (L x A x P) mm	

Diagrama de ligação:

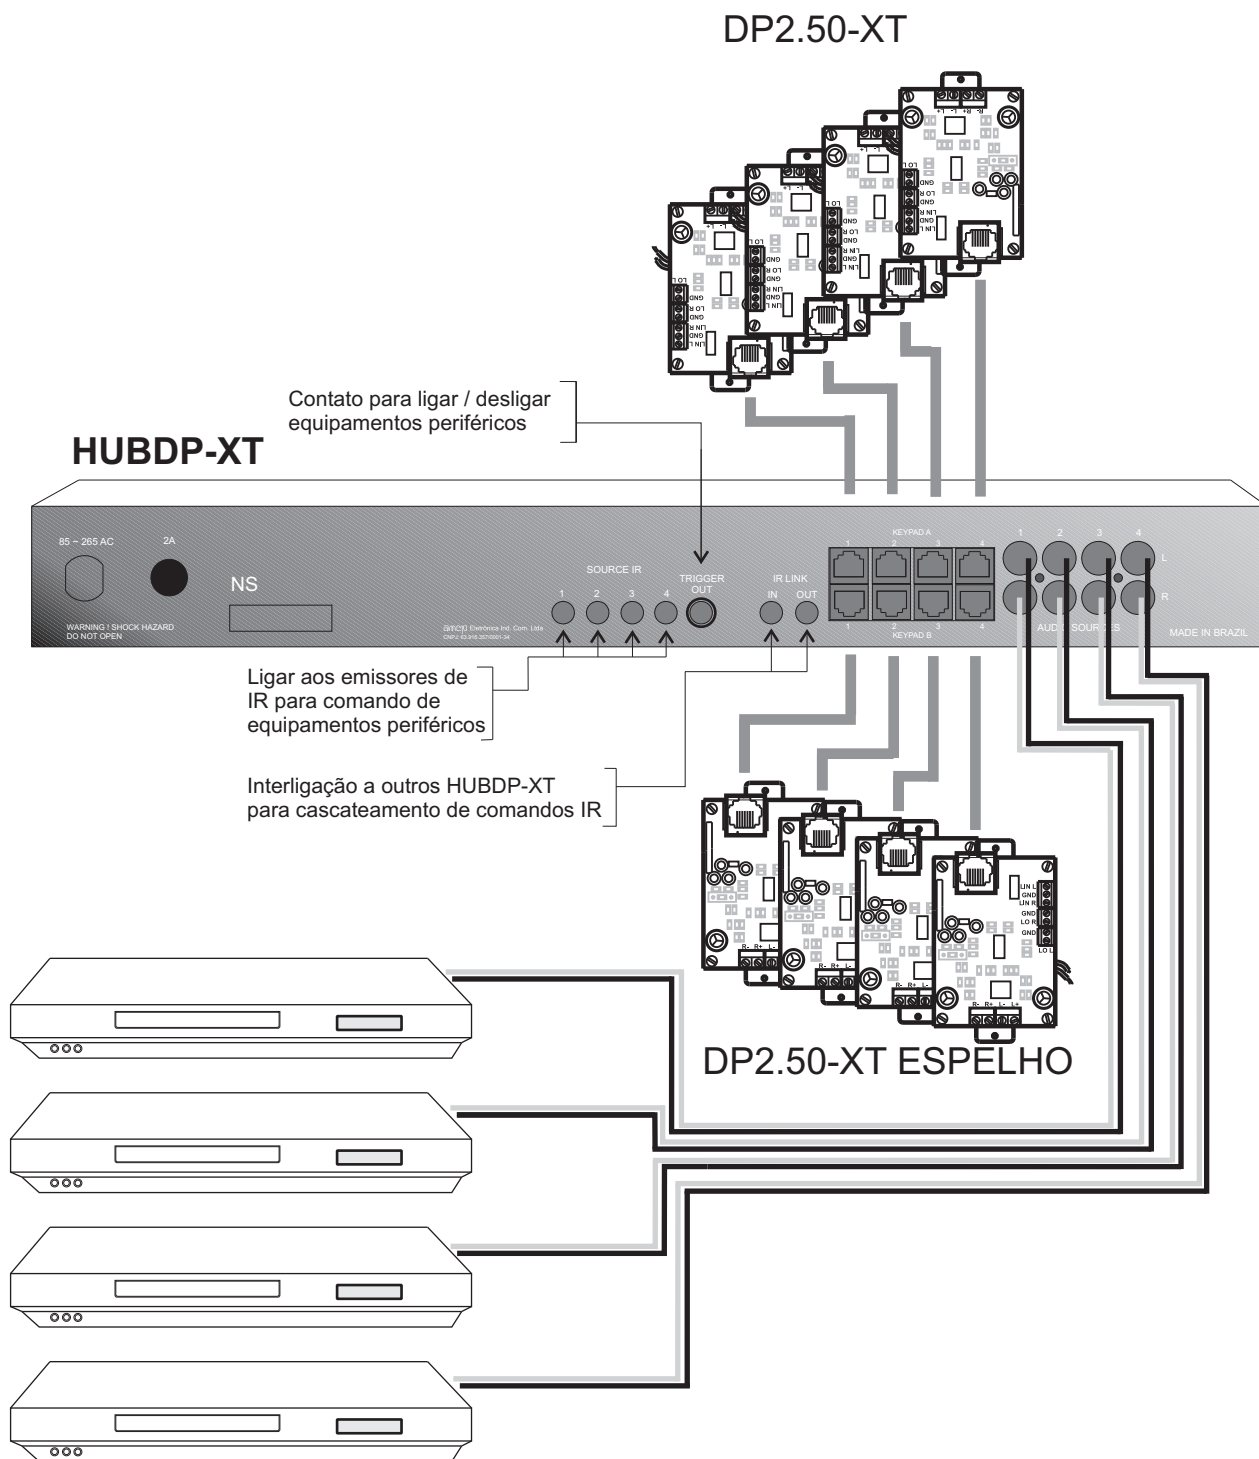

- 1-----branco-laranja
- 2-----laranja
- 3-----branco-verde
- 4-----azul
- 5-----branco-azul
- 6-----verde
- 7-----branco-marrom
- 8-----marrom

RJ-45

Conector visto lado ano para cima. Utilizar cabo CAT-5 e conector RJ-45 blindado. Cores no diagrama ao lado, as duas pontas são idênticas. Lige a malha ao corpo do conector e no DP2.50-XT no borne GND.